Family list
2 family members for:
JP2001195042
Derived from 2 applications.

- 1 SOURCE DRIVER FOR LIQUID CRYSTAL PANEL AND LEVELING METHOD FOR SOURCE DRIVER OUTPUT VARIANCE Publication info: JP2001195042 A 2001-07-19
- Source driver for liquid crystal panel and method for leveling out output variations thereof
 Publication info: US6559836 B1 2003-05-06

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

0.DNI=1.00044

SOURCE DRIVER FOR LIQUID CRYSTAL PANEL AND LEVELING METHOD FOR SOURCE DRIVER OUTPUT VARIANCE

Patent number:

JP2001195042

Publication date:

2001-07-19

Inventor:

MORI SHINICHIRO

Applicant:

IBM

Classification:
- international:

G02F1/133; G09G3/20; G09G3/36; G02F1/13;

G09G3/20; G09G3/36; (IPC1-7): G09G3/36; G02F1/133;

G09G3/20

- european:

G09G3/36C14A

Application number: JP20000005290 20000105 Priority number(s): JP20000005290 20000105


Report a data error he

Also published as:

📆 US6559836 (B

Abstract of JP2001195042

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce noise of longitudinal stripes on a display screen by leveling variance in output voltage level due to a difference of characteristics among output amplifiers of source drivers. SOLUTION: This source driver 12 for a liquid crystal panel is equipped with an output amplifier switching means 10 which switches an output amplifier 8, amplifying a digital image signal converted into an analog signal by a digital- to-analog converter 82 and supplying it to source lines 74 of the liquid crystal panel 70, to another output amplifier at intervals of a specific time.

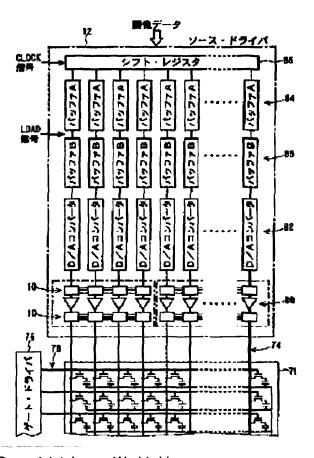

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-195042

(P2001-195042A) (43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)


識別記号	FI デーマコート (参考)		
	G09G 3/36 2H093		
505	G02F 1/133 505 5C006		
611	G09G 3/20 611 H 5C080		
623	623 R		
	審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全8頁)		
特願2000-5290(P2000-5290)	(71)出願人 390009531		
	インターナショナル・ビジネス・マシーン		
(22)出顧日 平成12年1月5日(2000.1.5)	ズ・コーポレーション		
	INTERNATIONAL BUSIN		
	ESS MASCHINES CORPO		
	RATION		
	アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州		
	アーモンク (番地なし)		
	(74)代理人 100086243		
	弁理士 坂口 博 (外2名)		
	611 623 特願2000-5290(P2000-5290)		

(54) 【発明の名称】液晶パネル用ソース・ドライバ及びソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法

(57)【要約】

【課題】 ソース・ドライバの各出力アンプの特性の違いによって生じる出力電圧レベルのバラツキを平準化し、表示画面上の縦スジのノイズを減少させる。

【解決手段】 デジタル/アナログ変換器82でアナログ信号に変換されたデジタル画像信号を増幅して液晶パネル70のソース・ライン74へ供給する出力アンプ80を、所定時間毎に他の出力アンプと切り替える出力アンプ切替手段10を備えて液晶パネル用ソース・ドライバ12を構成した。

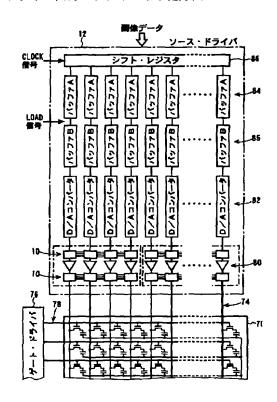

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 デジタル画像信号をアナログ信号に変換するデジタル/アナログ変換器と、変換されたアナログ信号を増幅して液晶パネルのソース・ラインへ供給する出力アンプとを含んだソース・ドライバであって、

ソース・ラインに供給されるアナログ信号を増幅する出 カアンプを所定時間毎に他の出力アンプと切り替える出 カアンプ切替手段を含む液晶パネル用ソース・ドライ バ。

【請求項2】 前記出力アンプ切替手段が、

出力アンプの切り替えを所定時間毎に指示する切替指示 手段と、

切替指示手段の切り替え指示に従って、デジタル/アナログ変換器とソース・ラインの間に接続される出力アンプを、他のデジタル/アナログ変換器とソース・ラインの間に接続されている出力アンプと切り替える切替スイッチとを含む請求項1の液晶パネル用ソース・ドライバ。

【請求項3】 前記切替スイッチが、

n個(nは2以上の整数)ずつグループ分けされた出力 20 アンプ、ソース・ライン及びデジタル/アナログ変換器 に対し、デジタル/アナログ変換器とソース・ラインの間に接続される出力アンプを前記 n個の出力アンプの中から選択する、デジタル/アナログ変換器と n個の出力アンプの間および n個の出力アンプとソース・ラインの間にそれぞれ備えられた n個の接続スイッチを含む請求項2の液晶パネル用ソース・ドライバ。

【請求項4】 前記切替指示手段が、

所定時間毎に予め定められたコード信号を順に出力する 手段と、

このコード信号に基づいて、前記n個の各接続スイッチの接続/遮断を指示する手段とを含む請求項3の液晶パネル用ソース・ドライバ。

【請求項5】 前記定められたコード信号を順に出力する手段が、液晶パネル表示画面の走査回数を計数する計数器を含み、

前記n個の各接続スイッチの接続/遮断を指示する手段が、前記計数器の計数値に基づいて、前記n個の接続スイッチの接続/遮断を指示する信号を生成する復号器を含む請求項4の液晶パネル用ソース・ドライバ。

【請求項6】 前記接続スイッチがモス電界効果トランジスタを含む請求項3乃至請求項5のいずれかの液晶パネル用ソース・ドライバ。

【請求項7】 デジタル画像信号をデジタル/アナログ変換器でアナログ信号に変換するデジタル/アナログ変換ステップと、変換されたアナログ信号を出力アンプで増幅して液晶パネルのソース・ラインへ供給する増幅ステップとを含んだソース・ドライバ出力において、

ソース・ラインに供給されるアナログ信号を増幅する出 カアンプを所定時間毎に他の出カアンプと切り替えて、 各出力アンプの出力バラツキを平準化させる出力アンプ 切替ステップを含む液晶パネル用ソース・ドライバ出力 バラツキの平準化方法。

【請求項8】 前記出力アンプ切替ステップが、

出力アンプの切り替えを所定時間毎に指示する切替指示ステップと、

切替指示ステップの切り替え指示に従って、デジタル/アナログ変換器とソース・ラインの間に接続される出力アンプを、他のデジタル/アナログ変換器とソース・ラインの間に接続されている出力アンプと切り替える接続切替ステップとを含む請求項7の液晶パネル用ソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法。

【請求項9】 前記接続切替ステップが、

n個(nは2以上の整数)ずつグループ分けされた出力アンプ、ソース・ライン及びデジタル/アナログ変換器に対し、デジタル/アナログ変換器とn個の出力アンプの間およびn個の出力アンプとソース・ラインの間にそれぞれ備えられたn個の接続スイッチで、デジタル/アナログ変換器とソース・ラインの間に接続される出力アンプを前記n個の出力アンプの中から選択するステップを含む請求項8の液晶パネル用ソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法。

【請求項10】 前記切替指示ステップが、

所定時間毎に予め定められたコード信号を順に出力する ステップと、

このコード信号に基づいて、前記 n 個の各接続スイッチの接続/遮断を指示するステップとを含む請求項9の液晶パネル用ソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法。

30 【請求項11】 前記定められたコード信号を順に出力 するステップが、液晶パネル表示画面の走査回数を計数 する計数ステップを含み、

前記n個の各接続スイッチの接続/遮断を指示するステップが、前記計数ステップで計数された計数値に基づいて、前記n個の接続スイッチの接続/遮断を指示する信号を生成するステップを含む請求項10の液晶パネル用ソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

0 【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルのソース・ラインへ信号を供給するソース・ドライバ及びソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法に関する。

[0002]

50

【従来の技術】図10にソース・ドライバ72の構成及び液晶パネル70との接続例を簡単に示す。液晶パネル70には、液晶セルが格子状に配置されている。液晶セルは、液晶及び表示する色に応じた電圧を液晶に加えるトランジスタとを含む。図中横一列に並んだ各液晶セルのトランジスタのゲート端子は図中横方向に相当する1本のゲート・ライン78にそれぞれ接続され、図中縦一

列に並んだ各液晶セルのトランジスタのソース端子は図中縦方向に相当する1本のソース・ライン74にそれぞれ接続されている。ゲート・ライン78には、各ゲート・ライン78に順に信号を供給するゲート・ドライバ76が接続される。ソース・ライン74には、各ソース・ラインに信号を供給するソース・ドライバ72が接続される。ゲート・ドライバ76からゲート・ライン78に信号が供給されると、信号が供給されたゲート・ラインに接続された横一列分のトランジスタ(液晶セル)が選択される。この状態でソース・ドライバ72から各ソース・ライン74に信号が供給されると、このゲート・ドライバ76で選択された横一列分の各トランジスタ(液晶セル)が、この供給された信号に応じた電圧でそれぞれ駆動される。

【0003】ソース・ドライバ72の構成例を簡単に説明すると、ソース・ドライバ72は、シフト・レジスタ86とバッファA84とバッファB85とD/Aコンバータ(デジタル/アナログ変換器)82と出力アンプ80とを含む。バッファA84とバッファB85とD/Aコンバータ82と出力アンプ80は、各ソース・ライン74に備えられている。バッファA84には、液晶パークルで表示する画像の横一列分の各画素の階調データがそれぞれ格納される。各バッファA84に格納された階調データは、LOAD信号によってバッファB85に送調データは、LOAD信号によってバッファB85に送調データ(デジタル信号)をアナログ信号に変換する。出力アンプ80は、D/Aコンバータ82のアナログ出力を増幅してソース・ライン74に出力する。

【0004】図10に示した液晶パネル用ソース・ドライバ72の隣り合う4つの出力アンプ部分の一例を図11に示す。4つの出力アンプAmpA, AmpB, AmpC, AmpDには、配線DALA, DALB, DALC, DALDを介してD/Aコンパータ82のアナログ出力がそれぞれ入力される。4つの出力アンプAmpA, AmpB, AmpC, AmpDは、D/Aコンパータ82の出力を増幅して、ソース・ラインSLA, SLB, SLC, SLDにそれぞれ出力する。

【0005】ここで、バッファB85からD/Aコンバ 40 ータ82に送られる階調データが全て同一レベルであった場合、D/A変換後のアナログ電圧も全て同一レベルになるので、全てのソース・ライン74に同一レベルの電圧が供給されると考えられる。しかし、各出力アンプ80のオフセット電圧特性やゲイン特性等の違いにより、各出力アンプ80からソース・ライン74に供給される電圧レベルにバラツキが生じる。そのため、全ての画素の階調データが同一レベルであっても、ソース・ライン74ごとに異なる電圧が供給される。このようにソース・ラインごとに異なる電圧が供給されると、液晶パ 50

ネル70における表示を通じてこの電圧差によって生じた階調差が人間の目には縦スジのノイズに見える場合がある。

【0006】このような縦スジのノイズをなくす方法として、各出力アンプの特性のバラツキが少ないソース・ドライバを選別する方法が考えられる。出力アンプの特性のバラツキが少なければ、全ての階調データが同一レベルであった場合、全てのソース・ライン74に略均一な電圧を供給することができる。しかし、各出力アンプの特性のバラツキが少ないソース・ドライバを選別するために、歩留まりが低下すると共にコストも増加してしまう。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ソース・ドライバの各出力アンプの特性の違いによる出力電圧レベルのバラツキを平準化し、表示画面に現れる縦スジのノイズを減少させることにある。

[0008]

> 【0009】本発明の液晶パネル用ソース・ドライバ出 カバラツキの平準化方法は、液晶パネルのソース・ライ ンに供給されるアナログ信号を増幅する出力アンプを所 定時間毎に他の出力アンプと切り替える出力アンプ切替 ステップを含む。

[0010]

【発明の実施の形態】次に、本発明に係る液晶パネル用 ソース・ドライバ及びソース・ドライバ出力バラツキの 平準化方法の実施の形態について、図面に基づいて詳し く説明する。本実施形態では、隣り合う4つの出力アン プを一組とし、この4つの出力アンプをそれぞれ切り替 える。

【0011】図1に本発明に係る液晶パネル用ソース・ドライバ12を示す。ソース・ドライバ12は出力アンプ切替手段10を含む。出力アンプ切替手段10は、複数の接続スイッチからなるスイッチ群を含む。スイッチ群は、各出力アンプ80の入力部及び出力部に備えられている。図11に示した4つの出力アンプAmpA、AmpB、AmpC、AmpD部分を例にして詳しく説明すると、図2に示すように、配線DALAとアンプAmpA間にスイッチ群SWGAinが備えられ、アンプAmpAとソース・ラインSLA間にスイッチ群SWGAou1が備えられている。同様に、配線DALBとアンプAmpB間、配線DALCとアンプAmpC間、配線DAL

6

LDとアンプAmpD間に、スイッチ群SWGBin、SWGCin、SWGDinがそれぞれ備えられ、アンプAmpBとソース・ラインSLB間、アンプAmpCとソース・ラインSLC間、アンプAmpDとソース・ラインSLD間に、スイッチ群SWGBout、SWGCout、SWGDoutがそれぞれ備えられている。スイッチ群SWGAin、SWGAout、SWGBin、SWGBout、SWGCin、SWGCout、SWGDin、SWGDoutは、4つの接続スイッチSW1、SW2、SW3、SW4をそれぞれ含む。

【0012】スイッチ群SWGAinの接続スイッチSW1は配線DALAとアンプAmpA間を、SW2はDALAとAmpB間を、SW3はDALAとAmpC間を、SW4はDALAとAmpD間をそれぞれ接続又は遮断する。SWGAoutのSW1はAmpAとSLA間を、SW2はAmpBとSLA間を、SW3はAmpCとSLA間を、SW4はAmpDとSLA間をそれぞれ接続又は遮断する。

【0013】スイッチ群SWGBinの接続スイッチSW 1は配線DALBとアンプAmpB間を,SW2はDA 20 LBとAmpC間を,SW3はDALBとAmpD間 を,SW4はDALBとAmpA間をそれぞれ接続又は 遮断する。SWGBout のSW1はAmpBとSLB間 を,SW2はAmpCとSLB間を,SW3はAmpD とSLB間を,SW4はAmpAとSLB間をそれぞれ 接続又は遮断する。

【0014】スイッチ群SWGCinの接続スイッチSW 1は配線DALCとアンプAmpC間を、SW2はDA LCとAmpD間を、SW3はDALCとAmpA間 を、SW4はDALCとAmpB間をそれぞれ接続又は 30 遮断する。SWGCoutのSW1はAmpCとSLC間 を、SW2はAmpDとSLC間を、SW3はAmpA とSLC間を、SW4はAmpBとSLC間をそれぞれ 接続又は遮断する。

【0015】スイッチ群SWGDinの接続スイッチSW 1は配線DALDとアンプAmpD間を、SW2はDA LDとAmpA間を、SW3はDALDとAmpB間 を、SW4はDALDとAmpC間をそれぞれ接続又は 遮断する。SWGDoutのSW1はAmpDとSLD間 を、SW2はAmpAとSLD間を、SW3はAmpB 40 とSLD間を、SW4はAmpCとSLD間をそれぞれ 接続又は遮断する。

【0016】接続スイッチSW1, SW2, SW3, SW4には、例えばMOS-FET(モス電界効果トランジスタ)を用いることができる。スイッチ群SWGAin, SWGAout, SWGBin, SWGBout, SWGCin, SWGCout, SWGDin, SWGDoutの接続スイッチSW1, SW2, SW3, SW4の接続/遮断の制御は、制御線SW1CL, SW2CL, SW3CL, SW4CLによって行う。具体的には、制御線SW50

1 CLは、スイッチ群SWGAin, SWGAout, SWGBin, SWGBout, SWGCin, SWGCout, SWGDin, SWGDout の各接続スイッチSW1に接続され、各SW1の接続/遮断の制御に用いる。同様に、制御線SW2CL, SW3CL, SW4CLは、スイッチ群SWGAin, SWGAout, SWGBin, SWGBout, SWGCin, SWGCout, SWGDin, SWGDout, SWGCin, SWGCout, SWGDin, SWGDout, SWGDin, SWGDout, SWGDin, SWGDout, SWGDin, SWGDout, SWGDin, SWGDout, SWGCout, SWGCout, SWGDin, SWGDout, SWGCout, SWGCo

【0017】制御線SW1CL、SW2CL、SW3C L, SW4CLから接続スイッチSW1, SW2, SW 3, SW4にそれぞれ送られる信号は、図4(a)に示 すスイッチ制御部で生成する。スイッチ制御部は、分周 器20とカウンタ(計数器)22とデコーダ(復号器) 14を含む。デコーダ14は4つのAND回路32,3 4,36,38と2つのNOT回路24,26を含み、 AND回路32の出力がSW1CLに, AND回路34 の出力がSW2CLに、AND回路36の出力がSW3 CLに、AND回路38の出力がSW4CLにそれぞれ 接続されている。分周器20にはLOAD信号が入力さ れ、LOAD信号がn回入力される度に信号SWCを出 力する(nは正の整数)。本実施形態では、分周器20 は、液晶パネル70の一画面分の走査が完了する度に、 信号SWCを出力する。信号SWCは2ピットのカウン タ22に入力される。

【0018】カウンタ22は信号SWCの入力回数をカ ウントする。ただし、カウント数が"1 1"の状態で 信号SWCが入力されると"0 0"の状態に戻る。カ ウンタ22の下位ビット値は、AND回路34,38に 入力されると共に、NOT回路24で反転された後にA ND回路32,36に入力される。カウンタ22の上位 ビット値は、AND回路36、38に入力されると共 に、NOT回路26で反転された後にAND回路32, 34に入力される。カウンタ22の上位及び下位ビット 値に応じて制御線SW1CL, SW2CL, SW3C L, SW4CLに出力される信号を図4(b)に示す。 カウンタ22の計数値("0 0", "01", "1 0", "1 1") に応じて、制御線SW1CL, SW 2CL, SW3CL, SW4CLのいづれか1つだけが 活性化("1"の状態)される。この活性化された制御 線(SW1CL or SW2CL or SW3CL or SW4CL) に対応するスイッチ (SW1 or SW 2 or SW3 or SW4)のみが接続状態になる。 【0019】次に、このような液晶パネル用ソース・ド ライバ及びソース・ドライバ出カバラツキの平準化方法 を用いた画像表示について、その作用を説明する。

7

【0020】カウンタ22の初期値が"0 0"であった場合、最初の一画面分の走査時には、図4(b)に示すように制御線SW1CLのみが活性化される。SW1CLのみが活性化されているので、各スイッチ群SWGAin、SWGAout、SWGBin、SWGBout、SWGCin、SWGCout、SWGDin、SWGDoutの接続スイッチSW1のみが接続状態になる。これにより、図5に示すように、配線DALAとソース・ラインSLA間には出力アンプAmpAが接続され、DALBとSLB間にはAmpBが、DALCとSLC間にはAmpCが、DALDとSLD間にはAmpDがそれぞれ接続される。この状態で各液晶セルを駆動していく。

【0021】一画面分の走査が終了すると、分周器20が信号SWCをカウンタ22に送るので、カウンタ22の値が"0 1"に増加する。カウンタ22の値が"0 1"になると、図4(b)に示すように制御線SW2CLのみが活性化される。SW2CLのみが活性化されているので、各スイッチ群SWGAin、SWGAout、SWGBin、SWGBout、SWGCin、SWGCout、SWGDin、SWGDoutの接続スイッチSW2のみが接続状態になる。これにより、次の一画面の走査時には、図6に示すように、配線DALAとソース・ラインSLA間には出力アンプAmpBが接続され、DALBとSLB間にはAmpCが、DALCとSLC間にはAmpDが、DALDとSLD間にはAmpAがそれぞれ接続される。

【0022】以下同様に、一画面分の走査が終了する度に信号SWCがカウンタ22に入力され、カウンタ22の値の変化に応じて制御線SW1C1、SW2CL、SW3CL、SW4CLのいずれか一つが活性化される。そのため、各スイッチ群SWGAin、SWGAout、SWGBin、SWGBout、SWGCin、SWGCout、SWGDin、SWGDoutに対して、接続スイッチSW1、SW2、SW3、SW4のいずれか一つだけが接続状態になる。これにより、配線DALAとソース・ラインSLA間、DALBとSLB間、DALCとSLC間、DALDとSLD間に接続される出力アンプが、図7に示すように、所定時間毎に、典型的には周期的に(ほぼ同じ所定時間毎に)切り替わる。

【0023】このように出力アンプを周期的に切り替え 40 ることにより、各出力アンプAmpA、AmpB、AmpC、AmpDのオフセットやゲイン特性等の違いによる出力電圧のバラツキを平準化することができる。例えば、各出力アンプAmpA、AmpB、AmpC、AmpDに同一レベルの入力を与えても、図8(a)に示すような出力電圧のバラツキが生じる場合でも、本発明では、配線DALA、DALB、DALC、DALDとソース・ラインSLA、SLB、SLC、SLDの間にそれぞれ接続される出力アンプ(AmpA、AmpB、AmpC、AmpD)を周期的に切り替えているので、図 50

8 (b) に示すように、各ソース・ラインSLA、SLB、SLC、SLDの出力電圧は、各出力アンプAmpA、AmpB、AmpC、AmpDの出力電圧(図8(a))を平準化したものとなる。

【0024】ソース・ドライバ12の他の出力アンプ80も上述した4つの出力アンプAmpA、AmpB、AmpC、AmpD部分と同様にそれぞれ切り替えているので、同一の入力を与えた際にソース・ドライバ12の各出力アンプの出力電圧に図9(a)のようなバラツキが生じた場合でも、ソース・ライン74へ供給される出力電圧は図9(b)のようにそれぞれ平準化される。

【0025】本発明の液晶パネル用ソース・ドライバ及びソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法は、D/Aコンバータ82と出力アンプ80間および出力アンプ80ピンス・ライン74間にそれぞれ接続スイッチを追加すると共に、LOAD信号に基づいて接続スイッチを制御するスイッチ制御部をソース・ドライバ72に追加している。従来から用いられているLOAD信号に基づいて接続スイッチの制御を行うので、ソース・ドライ70バ12外部からの入力に変更を加える必要は無い。

【0026】本発明の実施の形態のソース・ドライバ72では、回路全体の面積の略60%をD/Aコンバータ82が占め、略30%をバッファ84、85が占め、略5%を出力アンプ80が占めている。出力アンプ80部分はソース・ドライバ全体の略5%の回路面積しか占有していないので、出力アンプ80に接続スイッチ10を追加することによる回路面積の増加は、ソース・ドライバ全体の回路面積にそれほど影響を与えない。

【0027】以上、本発明の一実施例について説明したが、本発明はその他の態様でも実施し得るものである。例えば、4つの出力アンプを一組にした場合を例にして説明したが、2つの出力アンプを一組にする等、任意数の出力アンプを一組として、その中で出力アンプを切り替えることができる。液晶パネルに限定はされず、液晶プロジェクタ表示装置にも用いることができる。

【0028】以上、本発明は特定の実施例について説明されたが、本発明はこれらに限定されるものではない。 その他、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づき種々なる改良、修正、変形を加えた態様で実施できるものである。

[0029]

【発明の効果】本発明の液晶パネル用ソース・ドライバ 及びソース・ドライバ出力バラツキの平準化方法は、ソ ース・ドライバの出力アンプの個体差による誤差を平準 化した出力をソース・ラインへ供給し、表示画面上の縦 スジのノイズを減少させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶パネル用ソース・ドライバの一例 を示すプロック図である。

【図2】図1に示すソース・ドライバに含まれる隣接す

Q

る4つの出力アンプ部分を示すプロック図である。

【図3】図2に示す4つの出力アンプの内の1つの出力 アンプ部分(AmpA)を示すプロック図である

【図4】同図(a)は図2及び図3に示す制御線(SW 1CL, SW2CL, SW3CL, SW4CL) への信 号生成部分を示すプロック図であり、同図(b)は生成 される信号を示す図である。

【図5】カウンタが"0 0"の場合の図2に示す出力 アンプの接続状態を示す図である。

【図6】カウンタが"0 1"の場合の図2に示す出力 10 24, 26:NOT回路 アンプの接続状態を示す図である。

【図7】図2に示す各出力アンプの接続状態を示す図で ある。

【図8】同図(a)は図2に示す各出カアンプの出力電 圧レベルを示す図であり、同図(b)は図2に示す各ソ ース・ラインに出力される電圧レベルを示す図である。

【図9】同図(a)は図1に示す各出カアンプの出力電 圧レベルを示す図であり、同図(b)は図1に示す各ソ ース・ラインに出力される電圧レベルを示す図である。

【図10】従来の液晶パネル用ソース・ドライバの一例 20 86:シフト・レジスタ

を示すブロック図である。

【図11】図10に示すソース・ドライバに含まれる隣 接する4つの出力アンプ部分を示すプロック図である。

10

【符号の説明】

10:出力アンプ切替手段

12:ソース・ドライバ

14:デコーダ(復号器)

20:分周器

22:カウンタ (計数器)

32, 34, 36, 38:AND回路

70:液晶パネル

72:ソース・ドライバ(従来)

74:ソース・ライン

76:ゲート・ドライバ


78:ゲート・ライン

80:出カアンプ


82:D/Aコンバータ (デジタル/アナログ変換器)

84,85:バッファ

【図1】

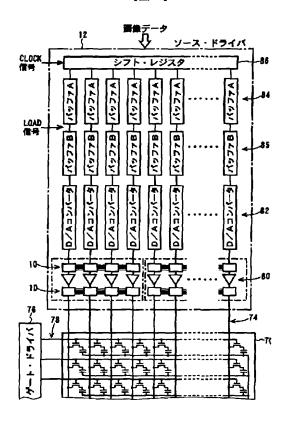


[図3]

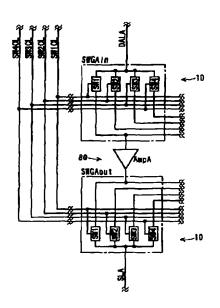


【図7】


	DALA~ SLAM	DALB~ SLBT0	DALC~ SLCM	DALD~ SLD前
5弾1のみが養績状態	AmpA	AmpB	AmpC	AmpD
5罪?のみが養統状態	AmpB	AmpC	AmpD	AmpA
5月3のみが養装状態	AmpC	AmpD	АврА	AmpB
SW4のみが接続状態	AmpD	AmpA	AmpB	AmpC

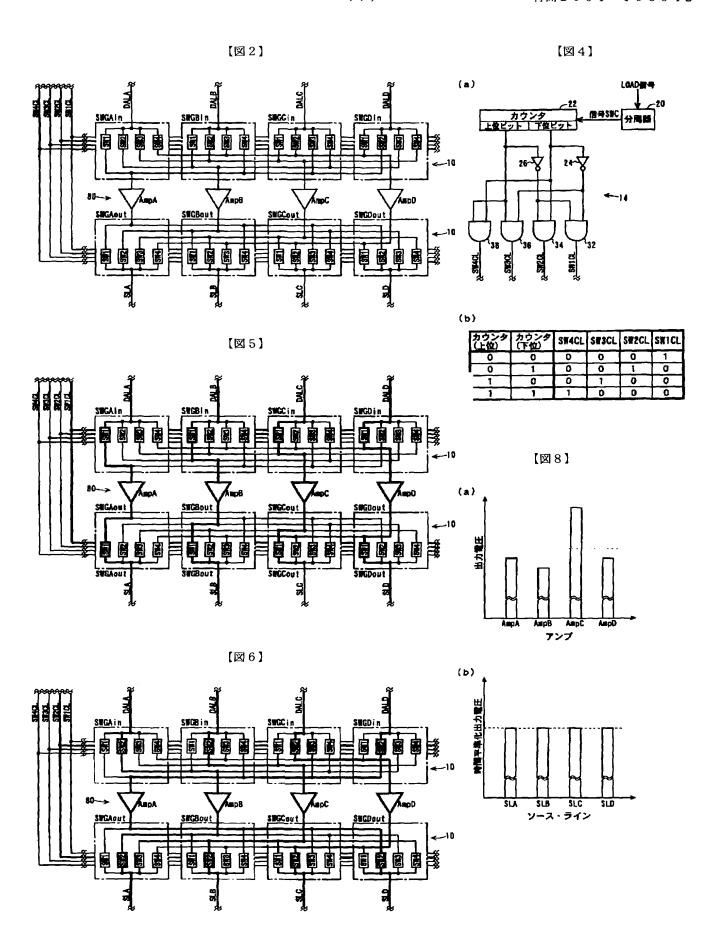


【図9】

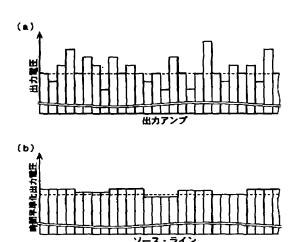

【図10】

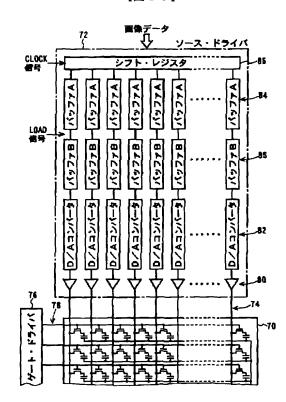

【図11】

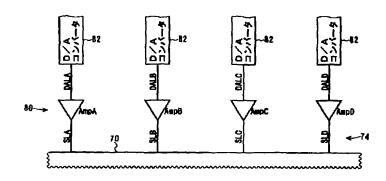

フロントページの続き

(72)発明者 森 新一郎

滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅800番地 日本アイ・ビー・エム株式会社 野洲事業 所内 Fターム(参考) 2H093 NA16 NA43 NA53 NC13 NC24

NC27 NC34 NC62 ND60 NE07

5C006 AC02 AC21 AF43 AF46 AF82

BB16 BC03 BC06 BC13 BC23

BF03 BF22 BF23 BF25 BF26

BF34 BF49 FA26 FA31

5C080 AA10 BB05 DD05 DD30 FF09

JJ02 JJ05 KK02 KK43